HOFPRO H30V

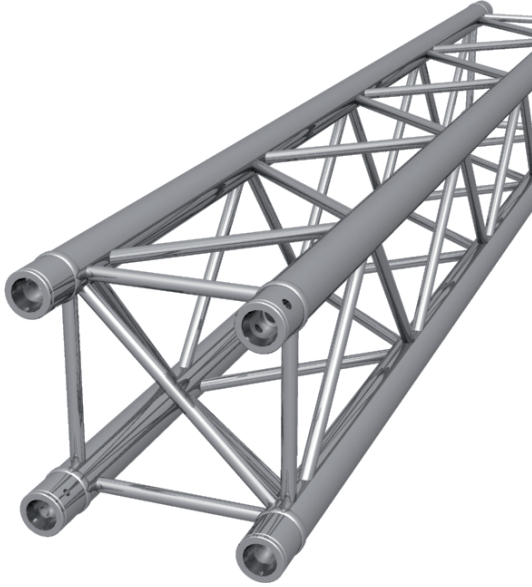

Gurtrohr *Tube*	48x3 mm
Fachwerk *Bracing*	16x2 mm
Material *Material*	Aluminium EN AW 6082 T6



Zulässige Belastung ohne Durchbiegungsbeschränkung unter Berücksichtigung der **DIN EN 13814 Fliegende Bauten**
Permissible loadings without limited by deflection taking account of the DIN 13814 Fairground

		Streckenlast *Wiring load*	Durchbiegung *Deflection*	Max. Punktlast *Max. Point load*	Durchbiegung *Deflection*	Drittelpunktlast *Third-Point load*	Durchbiegung *Deflection*
m *ft*	**total**	**kg/m** *lbs/ft*	**mm** *inch*	**kg** *lbs*	**mm** *inch*	**kg** *lbs*	**mm** *inch*
2 *6,6*	1442,0 *3179,0*	721,0 *484,5*	4,3	1442,0 *3179,0*	3,4	721,0 *1589,5*	4,4
3 *9,8*	1435,1 *3163,9*	478,4 *321,5*	9,6	1435,1 *3163,9*	7,7	717,6 *1582,0*	9,8
4 *13,1*	1428,3 *3148,8*	357,1 *239,9*	17,1	1428,3 *3148,8*	13,7	714,1 *1574,4*	17,4
5 *16,4*	1421,4 *3133,7*	284,3 *191,0*	26,7	1420,9 *3132,5*	21,4	710,7 *1566,9*	27,3
6 *19,7*	1414,6 *3118,6*	235,8 *158,4*	38,5	1177,8 *2596,6*	30,9	707,3 *1559,3*	39,3
7 *23*	1407,7 *3103,6*	201,1 *135,1*	52,4	1003,2 *2211,6*	42,2	752,4 *1658,7*	53,6
8 *26,2*	1400,9 *3088,5*	175,1 *117,7*	68,6	871,4 *1921,0*	55,4	653,5 *1440,8*	70,0
9 *29,5*	1394,1 *3073,4*	154,9 *104,1*	87,0	768,1 *1693,3*	70,4	576,1 *1270,0*	88,8
10 *32,8*	1369,5 *3019,3*	137,0 *92,0*	107,6	684,8 *1509,7*	87,3	513,6 *1132,3*	109,8
11 *36,1*	1232,0 *2716,0*	112,0 *75,3*	130,5	616,0 *1358,0*	106,2	462,0 *1018,5*	133,2
12 *39,4*	1116,2 *2460,8*	93,0 *62,5*	155,6	558,1 *1230,4*	127,1	418,6 *922,8*	158,8
13 *42,7*	1017,2 *2242,5*	78,2 *52,6*	183,1	508,6 *1121,2*	150,1	381,4 *840,9*	186,8
14 45,9	931,3 *2053,2*	66,5 *44,7*	213,0	465,7 1026,6	175,2	349,2 *770,0*	217,2

HOF Alutec
Metallverarbeitungs GmbH & Co. KG
Brookstraße 8
49497 Mettingen
Germany
Phone +49 (0) 54 52-97 33-10
sales@h-of.de
www.h-of.de

Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.
We reserve the right to alter products, codes and technical information without prior notice.